
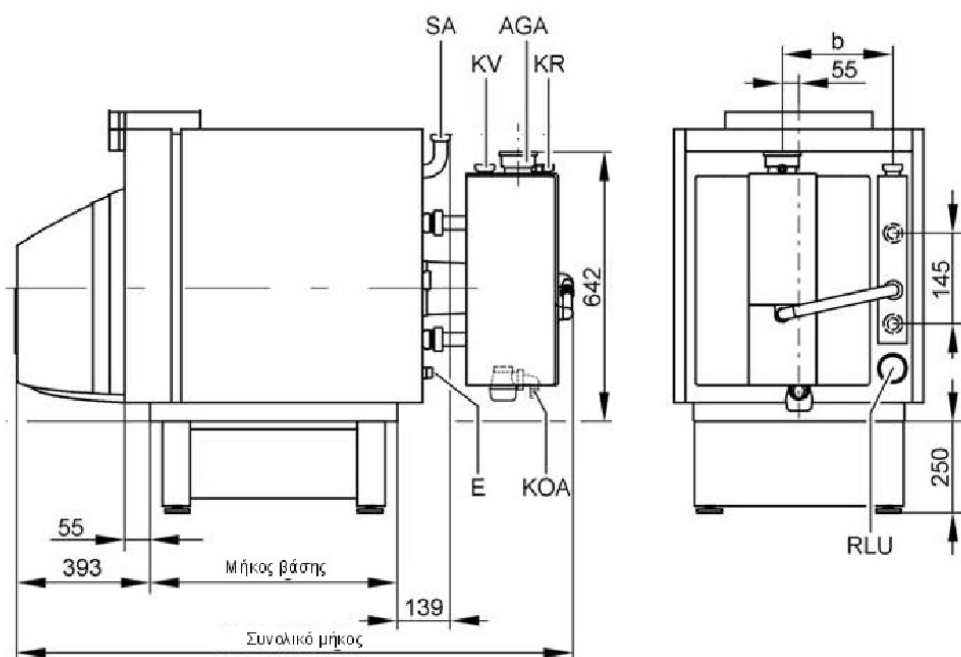


VITOLADENS 300-T

AGA	Καπνοσυλλέκτης
E	Εκκένωση
KOA	Αποχέτευση
KR	Επιστροφή λέβητα
KTS	Δέκτες από πίνακα οργάνων
KV	Προσαγωγή λέβητα
RLU	Άνοιγμα προσαγωγής αέρα καύσης
SA	Βαλβίδα ασφαλείας
A	Βάση λέβητα

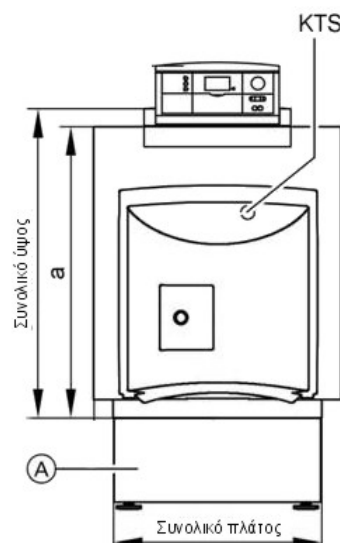

Διαστάσεις	kW	50/30°C	20,2	24,6	28,9	35,4	42,8	53,7
		80/60°C	18,8	22,9	27,0	33,0	40,0	50,0
a	mm		743	756	763	763	874	908
b	mm		250	265	280	280	254	254
Μήκος βάσης	mm		520	577	656	768	817	817

Ονομαστική ισχύς	kW	18,8 - 20,2	22,9 - 24,6	27,0 - 28,9	33,0 - 35,4	40,0 - 42,8	50,0 - 53,7
Διαστάσεις (συνολικές)	Μήκος mm	1330	1385	1465	1585	1770	1770
	Πλάτος mm	594	639	667	667	776	776
	Ύψος mm	914	927	934	934	1050	1050
Βάρος (συνολικό)	Kg	167	190	220	241	282	282
Περιεκτικότητα νερού	Ltr.	54	66	81	93	147	147
Διάμετρος καπναγωγού	mm	80	80	80	80	100	100