



VITOCELL 100-V (CVS)

200 lt

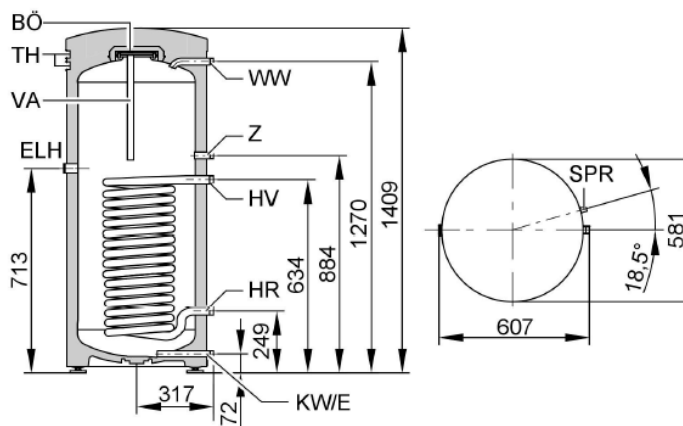


- BÖ Θυρίδα καθαρισμού
 KW/E Είσοδος κρύου νερού ύδρευσης και άδειασμα
 WW Έξοδος ζεστού νερού χρήσης
 Z Ανακυκλοφορία
 ELH Υποδοχή ηλεκτρικής αντίστασης 1 1/2" θηλυκή

300 lt

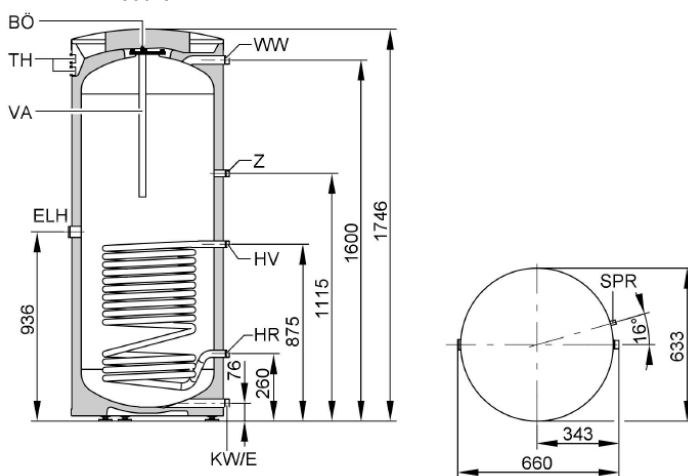

- HV Προσαγωγή νερού λέβητα
 HR Επιστροφή νερού λέβητα
 TH Θέση θερμομέτρων
 VA Ανόδιο μαγνησίου
 SPR Δέκτης από πίνακα οργάνων ή υδροστάτης (κιάθριο)

- Ⓐ Κατανάλωση ζεστού χρήσης
 Ⓑ Ανακυκλοφορία
 Ⓒ Κυκλοφορητής ανακυκλοφορίας
 Ⓓ Αντεπίστροφο
 Ⓔ Αποχέτευση βαλβίδας ασφαλείας
 Ⓕ Βαλβίδα Ασφαλείας 6 bar
 Ⓖ Βάνα αποκοπής
 Ⓗ Μειωτής πίεσης
 Ⓢ Δοχείο διαστολής ανοξείδωτο
 Ⓜ Εκκένωση/άδειασμα

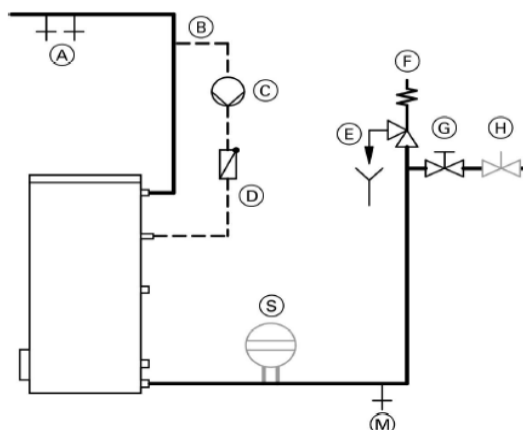

Περιεκτικότητα		Lt	200	300
Ισχύς για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από 10°C σε 45°C και με θερμοκρασία νερού προσαγωγής λέβητα στους.....	90°C	kW	40	53
		l/h	982	1302
	80°C	kW	32	44
		l/h	786	1081
	70°C	kW	25	33
		l/h	614	811
	60°C	kW	17	23
		l/h	417	565
	50°C	kW	9	18
		l/h	221	442
Παροχή νερού λέβητα		m³/h	3,0	3,0
Διαστάσεις (συνολικές)	Μήκος (Ø) mm	mm	581	633
	Πλάτος mm	mm	607	660
	Ύψος mm	mm	1409	1746
Βάρος (συνολικό)		Kg	97	144
Περιεκτικότητα εναλλάκτη		Ltr.	5,5	10
Επιφάνεια εναλλάκτη		m²	1,0	1,5
Αναμονές	Προσαγωγή - επιστροφή λέβητα	R	1	1
	Ζεστό – κρύο νερό	R	3/4	1
	Ανακυκλοφορία	R	3/4	1